アキラックスニュース
発行／有限会社アキラックス
TEL 076-268-4188　FAX 076-268-4253
〒920-0356 石川県金沢市専光寺町カ44番地2
HP http://www.akirax.co.jp

Akirax news 12

2025


新製品情報

イサム塗料 ハイアートCBエコ　滑雪塗料

ハイアートＣＢエコ滑雪塗料は、優れた撥水効果に加え、塗膜と物体(雪)の親和力を低減させる特殊技術により塗膜に雪が付きにくい状態をつくりだします。もちろんＣＢエコの特徴である『高光沢・高対候性・高硬度』は維持していますので除雪用具や除雪重機のハイド板の表面塗装に最適です。雪が降る前に備えてみてはいかがでしょうか。各色　容量は16Kgと3.5Kgの設定がありますが、いずれも都度受注生産品となります。あらかじめご了承ください。








【主な仕様】
2液アクリルウレタン塗料
硬化剤比率　5：1（20%）
シンナー希釈　20～40%(エアスプレー)
塗布量　120～170g/㎡
標準膜厚　30～40μm
乾燥時間　指触乾燥　10分(23℃)
硬化乾燥　12時間(23℃)
強制乾燥　30分(60℃)

新製品情報

イサム塗料　アルティメットプライマー・床材用万能プライマー

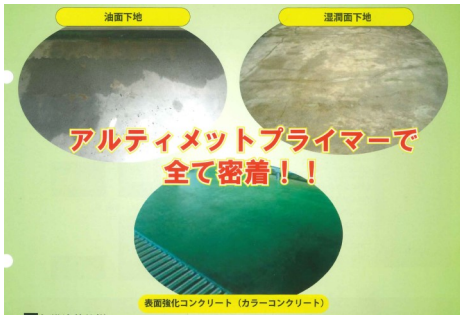

イサム塗料アルティメットプライマーは**湿潤面や油が染み込んでいる**ような難接着面にも密着するエポキシ系プライマーです。また、**表面強化コンクリート（カラーコンクリート）**にも密着するので、下地選定で迷わない万能プライマーです。年末の床塗装、整備レーン等の油汚れ床でお困りの工場様にオススメです！18Kgセットと9Ｋgセットの設定がございます。

【主な仕様】　2液溶剤系エポキシ樹脂下塗り材　配合比　2：1

☆下地工程：不陸、段差、巣穴などは補修の上、表面の水分・油分は取り除いてください（表面にスケールある場合は研磨処理）*油面に塗装の際は脱脂処理(ラッカーシンナーや中性洗剤等)にて表面の油は除去してください尚、魚油などの動物性の油脂や乾性油には接着不可となりますのでご注意ください。

□適用上塗り材　水性1液(フロアーＷＡ NEW,きれい床)　水性2液(フロアダイレクトアクア,フロアーＷＥ)
溶剤1液(フロアーＶ)　溶剤2液(フロアーＵ,フロアーＰＵ,フロアーガードトップ,フロアーＥＳ)
無溶剤系2液(エポロフロアーＥＴコテ用･ＥＴローラー用,フロアーＥＭ)

新製品情報

イサム塗料　調色用速乾クリヤー2　発売のご案内



イサム塗料の調色管理測色システム「彩選短スマート」ではカメラをテストピースに直接当てる必要がありますが、そんな時の強い味方が「調色用 速乾クリヤー２」。従来よりさらに早い**強制乾燥１分で比色可能**となりました。さらに塗膜性能の向上により『塗膜のひび割れ』が起こりにくくなりました。1液タイプで可使時間を気にせず使用できます。　容量：3.5Ｌ